

# 分配器说明书



www.fas-elec.com



8端口  
M8多针分配器

## 4 技术参数

型号	23N901-xxx
外形尺寸	102.5x45.5x20 mm
重量	约92克
额定电压	DC 10-30V
额定电流	单个插座1A
绝缘级别	Class C DIN 0110
温度范围	- 20...+80 °C
防护等级	IP65
材料	外壳：PC 螺纹套：塑料 包胶体：PUR

## 1 应用指南

具有输入和输出功能的紧凑型多针分配器，应用于PNP/NPN电路或2极执行器（电磁阀），M8、3针连接器作为8个端口的连接介质，通过黄色LED显示开关状态。

## 2 多针分配器的引脚分配

电缆接线定义


信号线	线号：1至8
DC 24V	线号：+
0 V	线号：- / PE

M8 插座针脚定义


外接插头 0 至 7

信号线	线号：4
DC 24V	线号：1
0 V	线号：3

## 5 脚位简图



插座针脚

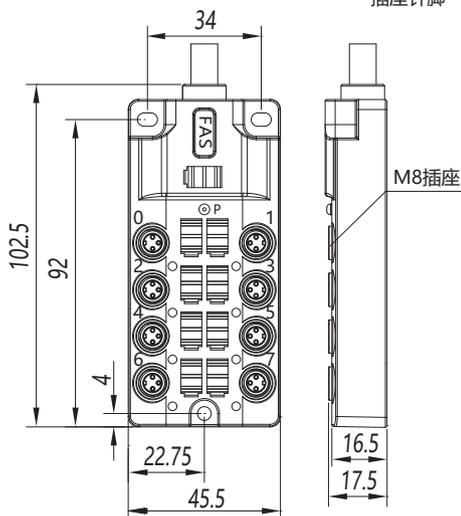

M8		电缆端	
外接插头	外接插座	线号	颜色
0	4	1	白
1	4	2	绿
2	4	3	黄
3	4	4	灰
4	4	5	粉
5	4	6	红
6	4	7	黑
7	4	8	紫
0-7	1	+	棕
0-7	3	-	蓝